Тепловой шкаф размером 762 мм

Превосходное регулирование потоков воздуха теплового шкафа помогает не пересушивать продукты, требующие высокого уровня влажности, а хрустящие продукты оставлять хрустящими. Фасадная панель шкафа, изготовленная из нержавеющей стали, соответствует стилю наших встроенных духовых шкафов и плит, шкафы с возможностью навесных панелей позволяют установить кухонную панель по выбору клиента. Электронная система управления скрыта, поэтому шкаф органично вписывается в общий кухонный интерьер.

Модель WWD30 с панелью теплового шкафа серии «L».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может быть установлена в стандартном виде или заподлицо.
- Дизайн из высокопрочной нержавеющей стали.
- Скрытая сенсорная панель управления, что обеспечивает элегантный внешний вид.
- Температурный диапазон от 27 до 93°C.
- 4 предварительно настроенных температурных режима: высокий - 93°C, средний - 71°C, низкий – 49°C и безопасный – 29°C.
- Программируемое автовыключение с таймером до 4 часов.
- Вентиляционная система для равномерного распределения тепла.
- Ускоренное время подогрева.
- Полка для хранения продуктов.
- Выдвижной ящик на трех роликовых опорах для плавного и полного выдвигания.
- Для удобства чистки предусмотрена возможность извлечения полки, изготовленной из нержавеющей стали, из шкафа.

ОПЦИИ ФАСАДА ШКАФА	РУЧКА
Серия «L»	Цилиндрическая
Серия «E» с рамкой и без рамки	Цилиндрическая
Серия «E» толщиной 25 и 50 мм	Pro
Серия «E» толщиной 50 мм и шириной 914 мм	Pro
Накладная	под заказ

Модель WWD30 отпускается только в базовой комплектации. Поэтому необходимо дополнительно заказать фасадную панель шкафа. Панели из нержавеющей стали можно приобрести у авторизованного дилера Wolf. Фасадные панели ящика из нержавеющей стали включают в себя ручку, соответствующую по стилю встроенным шкафам и плитам. Накладная панель шкафа позволяет установить кухонную панель по выбору клиента и комплектующие ручки.

АКСЕССУАРЫ

- Фасадная панель из нержавеющей стали по стилю соответствует духовым шкафам и плитам Wolf.
- Стальная фасадная панель толщиной 50 мм для установки под варочной поверхностью с герметичными конфорками.
- Накладная фасадная панель шкафа для установки кухонной панели клиента – ширина панели может превышать 762мм.
- Набор из шести контейнеров с крышками.
- Цилиндрические ручки и ручки Pro из нержавеющей стали.

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дилера Wolf. Для получения информации о дилере посетите наш веб-сайт wolfappliance.com.

Набор контейнеров



Фасадная панель шкафа серии «L»

Фасадная панель шкафа серии «E» с цилиндрической ручкой



Фасадная панель шкафа серии «E» с ручкой PRO

Накладная фасадная панель шкафа

Данное оборудование сертифицировано Star-K в строгом соответствии с религиозными правилами, согласно специальным инструкциям, которые можно найти на сайте www.star-k.org.

Тепловой шкаф размером 762 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

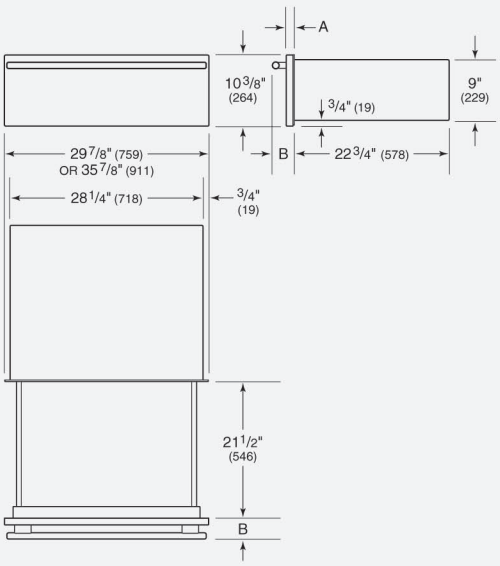

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ШКАФА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СЕРИЯ «L»	**А**	**Б**
Цилиндр. ручка	22 мм	89 м
СЕРИЯ «E»	**А**	**Б**
Цилиндр. ручка	29 мм	89 мм
Ручка PRO	29 мм	89 мм
Ручка PRO (толщиной 50 мм)	54 мм	114 мм

НАКЛАДНАЯ ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ШКАФА

ПАНЕЛЬ КЛИЕНТА	**Ш**	**В**	**Г**
Типовая	759мм	264мм	19мм

Размеры устройства могут отличаться на ±3 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутр. объем шкафа	45 л
Внутренние габариты шкафа 635 мм (Ш) × 152 мм (В) × 457 мм (Г)	
Толщина накладной панели (мин.)	16 мм
Вес накладной панели (макс.)	11 кг
Нагрев. элемент	850 Вт
Требования к электрической установке	220 В переменного тока, 60 Гц, 15/20 А
Сетевой шнур	шнур длиной 90 см с заземленной вилкой
Транспортир. вес	45 кг

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Стандартная установка - Фасадная панель шкафа серий «L», «E» и накладная фасадная панель

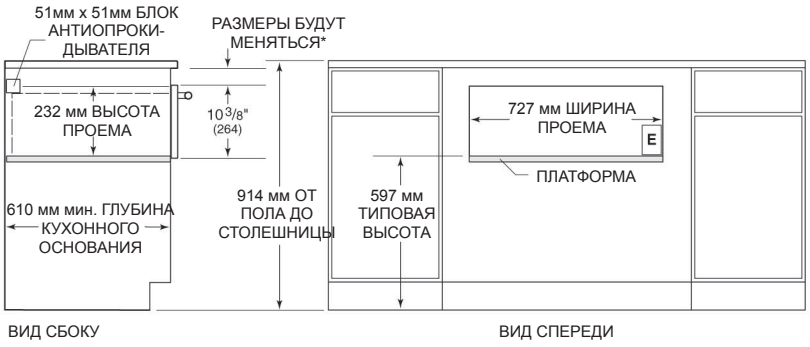

** Размер должен соответствовать высоте блока антиопрокидывателя и высоте фасадной части шкафа.*
ПРИМЕЧАНИЕ: Размещение электропитания внутри проема может потребовать увеличения глубины шкафа. Пунктирной линией изображено встроенное оборудование.

Установка заподлицо – Фасадная панель шкафа серий «L» и накладная фасадная кухонная панель

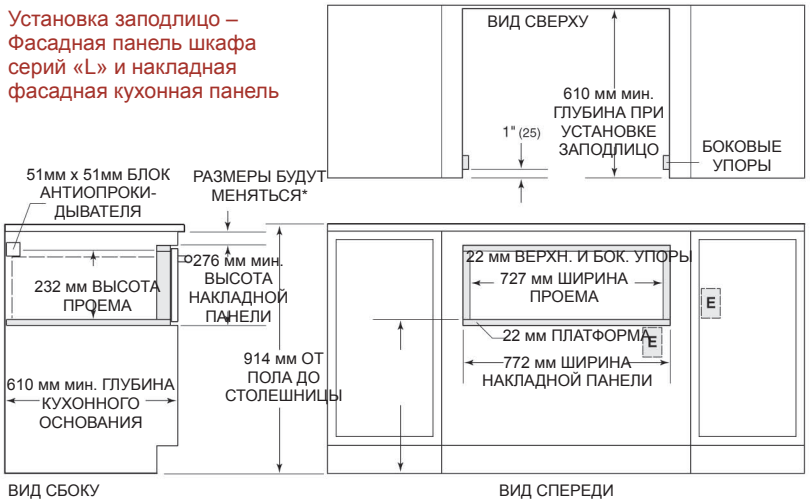

** Размер должен соответствовать высоте блока антиопрокидывателя и высоте накладной панели шкафа.*
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные размеры предусматривают канал шириной 6 мм для достаточного воздухотока. Размещение электропитания внутри проема может потребовать увеличения глубины шкафа. Пунктирной линией изображено встроенное оборудование.

© Wolf Appliance, Inc. Все права защищены. Функции и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.