

ICBIC-30RID



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интегрируется в кухонную мебель с монтажом навесных фасадов

Точный контроль температуры в пределах одного градуса от заданного значения

Абсолютная герметичность холодильной камеры благодаря магнитным уплотнителям двери для поддержания низкой температуры и повышенной влажности

Регулируемая LED-подсветка

Сенсорный цифровой дисплей

Антибактериальный фильтр очистки воздуха, использующий технологию НАСА

Внутренний диспенсер для подачи фильтрованной воды

Карточки свежести

Стеклянные полки с нанопокрытием для защиты от пролива жидкостей

## АКСЕССУАРЫ

Фильтр очистки воздуха

Фильтр очистки воды


Контейнер для яиц

Набор для сдвоенной установки

Единый цоколь

Ручки Pro/цилиндрические

Накладные панели из нержавеющей стали

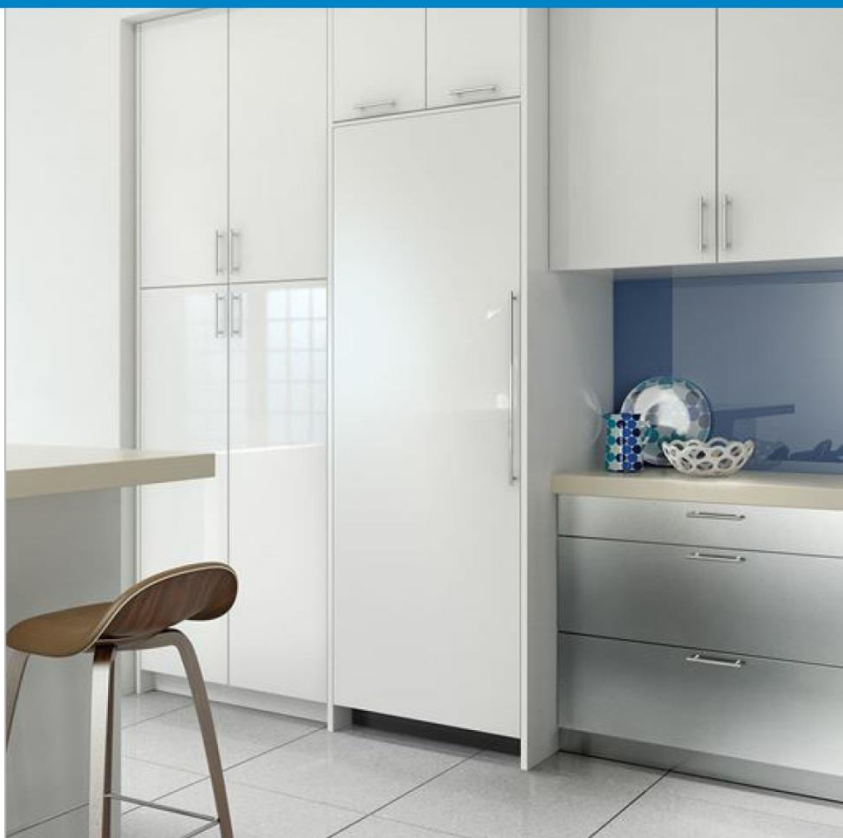

## ТИП РУЧЕК

PRO



Цилиндрическая



## СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ


### ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- 3 регулируемые стеклянные полки
- 1 фиксированная стеклянная полка
- 2 ящика повышенной влажности с разделителями
- 1 выдвижной ящик
- 3 регулируемые дверные полки
- 2 фиксированные дверные полки
- Внутренний диспенсер для подачи фильтрованной воды
- Антибактериальная система очистки воздуха

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Размеры: ШВГ                      | 762 мм*2134 мм*610 мм |
| Ширина открывания двери           | 724 мм                |
| Вес                               | 154 кг                |
| Полезный объём холодильной камеры | 481 л                 |
| Класс энергоэффективности         | F                     |
| Напряжение сети                   | 220-240 В / 50-60 Гц  |
| Сила тока                         | 16 А                  |


**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ**



**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ**




**ВНУТРЕННИЙ ВИД**

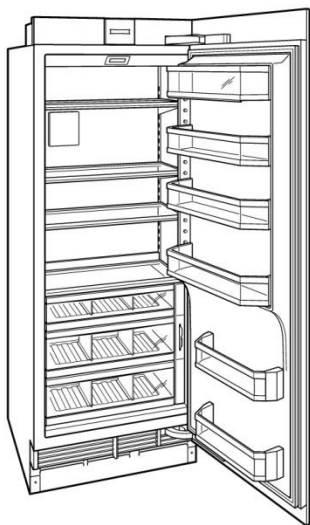

Эта иллюстрация носит ознакомительный характер и может не отражать в точности внешний вид данной модели.

**ГАБАРИТЫ**

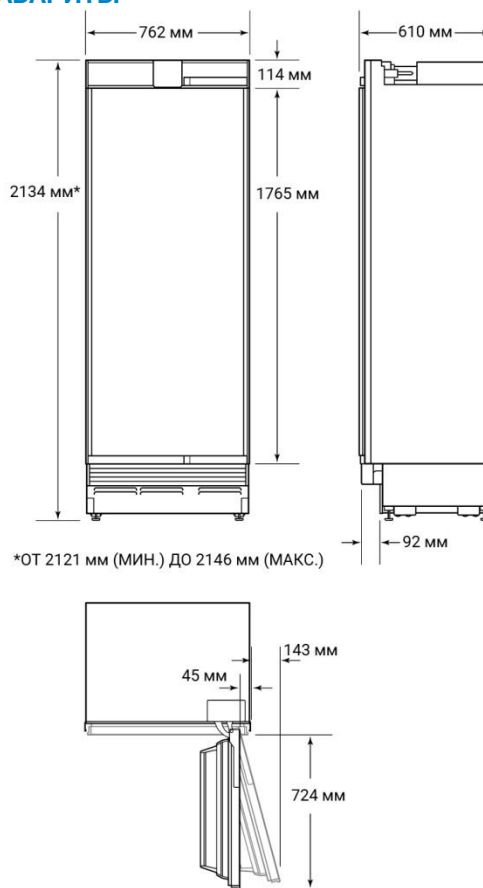

**СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА**

