

ICBIC-36RID



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интегрируется в кухонную мебель с монтажом навесных фасадов

Точный контроль температуры в пределах одного градуса от заданного значения

Абсолютная герметичность холодильной камеры благодаря магнитным уплотнителям двери для поддержания низкой температуры и повышенной влажности

Регулируемая LED-подсветка

Сенсорный цифровой дисплей

Антибактериальный фильтр очистки воздуха, использующий технологию НАСА

Внутренний диспенсер для подачи фильтрованной воды

Карточки свежести

Стеклянные полки с нанопокрытием для защиты от пролива жидкостей

АКСЕССУАРЫ

Фильтр очистки воздуха

Фильтр очистки воды

Контейнер для яиц

Набор для сдвоенной установки

Единый цоколь для сдвоенной установки:
от 1372 мм до 1829 мм

Ручки Про/цилиндрические

Накладные панели из нержавеющей стали



ТИП РУЧЕК

PRO



Цилиндрическая



СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- 3 регулируемые стеклянные полки
- 1 фиксированная стеклянная полка
- 2 ящика повышенной влажности с разделителями
- 1 выдвижной ящик
- 3 регулируемые дверные полки
- 2 фиксированные дверные полки
- Антибактериальная система очистки воздуха
- Внутренний диспенсер для подачи фильтрованной воды
- Фильтр очистки воды

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Размеры: ШВГ	914 мм*2134 мм*610 мм
Ширина открывания двери	876 мм
Вес	209 кг
Рабочий объём холодильной камеры	586 л
Класс энергоэффективности	E
Напряжение сети	220-240 В / 50-60 Гц
Сила тока	16 А

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ




ВНУТРЕННИЙ ВИД

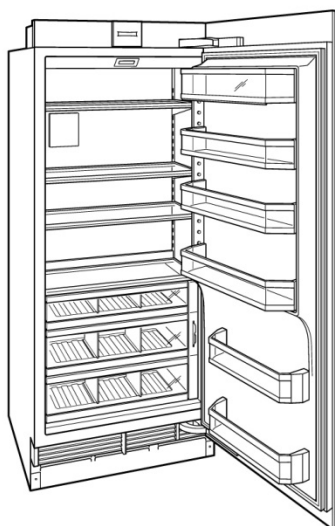

Эта иллюстрация носит ознакомительный характер и может не отражать в точности внешний вид данной модели.

ГАБАРИТЫ

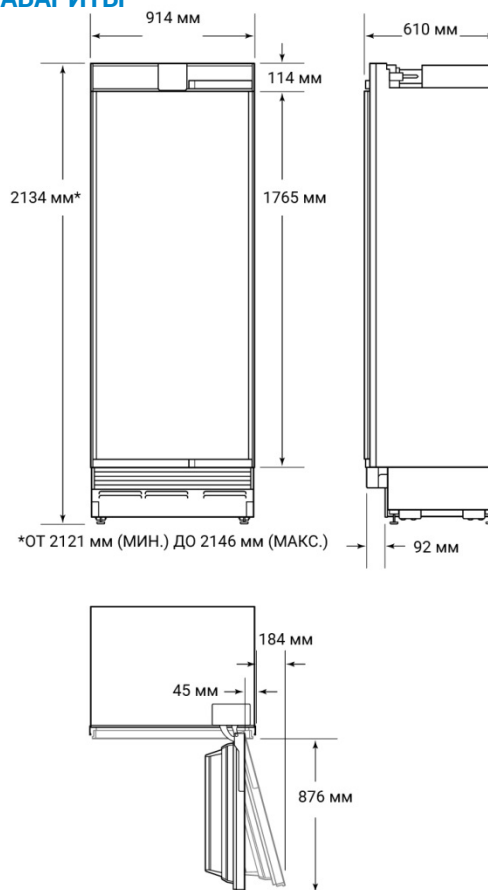

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

