

ICBIT-36CID



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интегрируется в кухонную мебель с монтажом навесных фасадов

Эффективная система из двух независимых компрессоров для создания идеальных условий хранения продуктов

Точный контроль температуры в пределах одного градуса от заданного значения

Абсолютная герметичность камер благодаря магнитным уплотнителям двери для поддержания низкой температуры

Регулируемая LED-подсветка

Сенсорный цифровой дисплей

Антибактериальный фильтр очистки воздуха, использующий технологию НАСА

Внутренний диспенсер для подачи фильтрованной воды

Встроенный льдогенератор

Карточки свежести

Стеклянные полки с нанопокрытием для защиты от пролива жидкостей

АКСЕССУАРЫ

Фильтр очистки воздуха

Фильтр очистки воды

Контейнер для яиц

Набор для сдвоенной установки

Единый цоколь для сдвоенной установки:
от 1524 мм до 1826 мм

Ручки Pro/цилиндрические

Накладные панели из нержавеющей стали

Цоколь



ТИП РУЧЕК

PRO



Цилиндрическая

СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- 3 регулируемые стеклянные полки
- 1 фиксированная стеклянная полка
- 1 ящик повышенной влажности с разделителями
- 1 выдвижной ящик
- 1 регулируемая дверная полка
- 1 фиксированная дверная полка
- Внутренний диспенсер для подачи фильтрованной воды
- Антибактериальная система очистки воздуха
- Фильтр очистки воды

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- 2 выдвижных ящика со съёмными разделителями
- Автоматический льдогенератор
- Контейнер для льда

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Размеры: ШВГ	914 мм*2134 мм*610 мм
Ширина открывания двери	876 мм
Вес	209 кг
Рабочий объём холодильной камеры	358 л
Рабочий объём морозильной Камеры	128 л
Класс энергоэффективности	F
Напряжение сети	220-240 В / 50-60 Гц
Сила тока	16 А

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ**

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ВОДЕ**





ВНУТРЕННИЙ ВИД

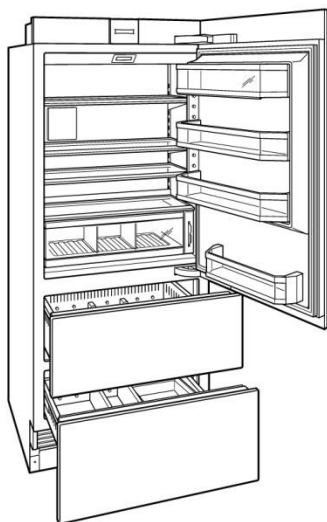

Эта иллюстрация носит ознакомительный характер и может не отражать в точности внешний вид данной модели.

ГАБАРИТЫ

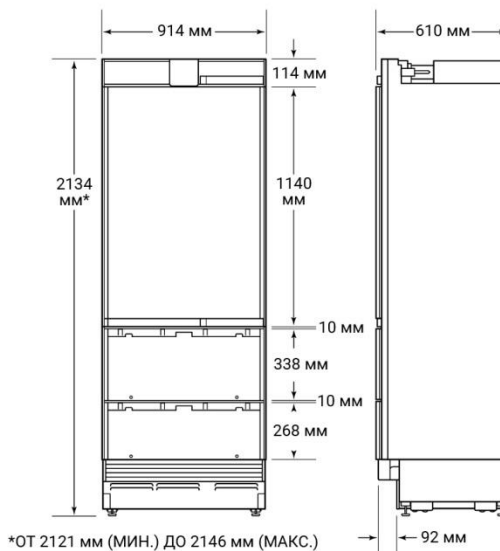

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

