

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Модель без стальной рамки идеально сочетается с другими приборами Wolf коллекции Contemporary.
- Встраивается заподлицо вровень со столешницей.
- Прочная стеклокерамическая поверхность CERAN, устойчивая к царапинам и легкая в уходе.
- Индукционные элементы мгновенно нагревают посуду, при этом сама поверхность остается прохладной.
- Элементы нагрева, чувствительные к материалу, подают энергию только при наличии на поверхности посуды с ферромагнитными свойствами.
- "Мост" соединяет 2 элемента (передний и задний либо соседние), создавая продолговатую зону 203 x 432 мм или все 4 элемента, создавая зону 432 x 432 мм для использования посуды нестандартной формы и размера.
- Исключительные индукционные элементы Wolf распознают размер дна посуды и оптимально концентрируют мощность для лучшей производительности.
- Режим повышенной мощности Boost увеличивает производительность одной нагревательной зоны, "занимая" мощность у соседних элементов.
- Эксклюзивные режимы Wolf: MELT для плавления, например, шоколада без водяной бани и TRUE SIMMER для деликатного томления пищи без пригораний.
- Сенсорная панель управления невидима, когда прибор выключен, и содержит интуитивно понятные элементы управления со шкалой мощности.
- Все индикаторы, включая режим повышенной мощности (boost), подсвечиваются на панели управления при работе.
- Функция защиты от детей.
- Цифровой таймер (от 1 до 99 минут).



ОПЦИИ МОДЕЛИ

Contemporary

ICBCI365C

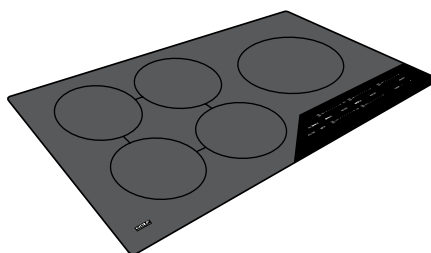

Модель ICBCI365C


ИНДУКЦИЯ НА КУХНЕ

Индукционная технология варочной панели предполагает генерацию электричества через катушку, которое обеспечивает магнитное поле под стеклокерамической поверхностью. Когда на прибор помещается сковорода, совместимая с индукцией, электромагнитный поток мгновенно нагревает ее дно. Для приготовления пищи с использованием индукционной технологии необходима посуда с ферромагнитными свойствами, такая как чугун или нержавеющая сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИБОР	
Размеры	914 Ш x 63,5 В x 533 Г
Вес	28 кг
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	
Напряжение	3 фазы, 220-410 В, 50-60 Гц
Автоматический выключатель	40 А / 25 А
Шнур питания	1,2 м
РАЗМЕР ЭЛЕМЕНТОВ	
	ДИАМЕТР, ММ
Большой	267
Средний (4)	203
МОЩНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ	
	Вт
Большой	2600 / 3700 (boost)
Средний (4)	2100 / 3000 (boost)



РАЗМЕРЫ

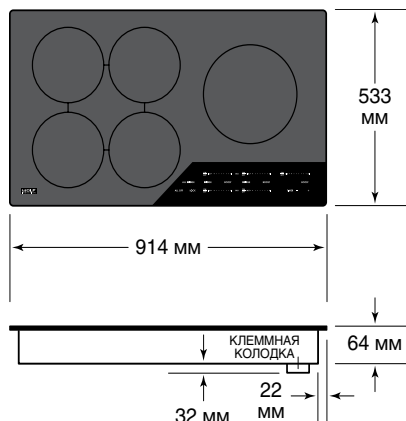


УСТАНОВКА

Установка заподлицо предполагает гранитные, каменные или другие прочные материалы столешницы.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все размеры указаны в миллиметрах.

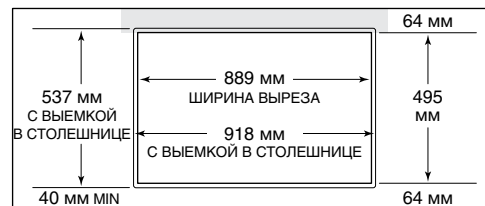

ВЫРЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ

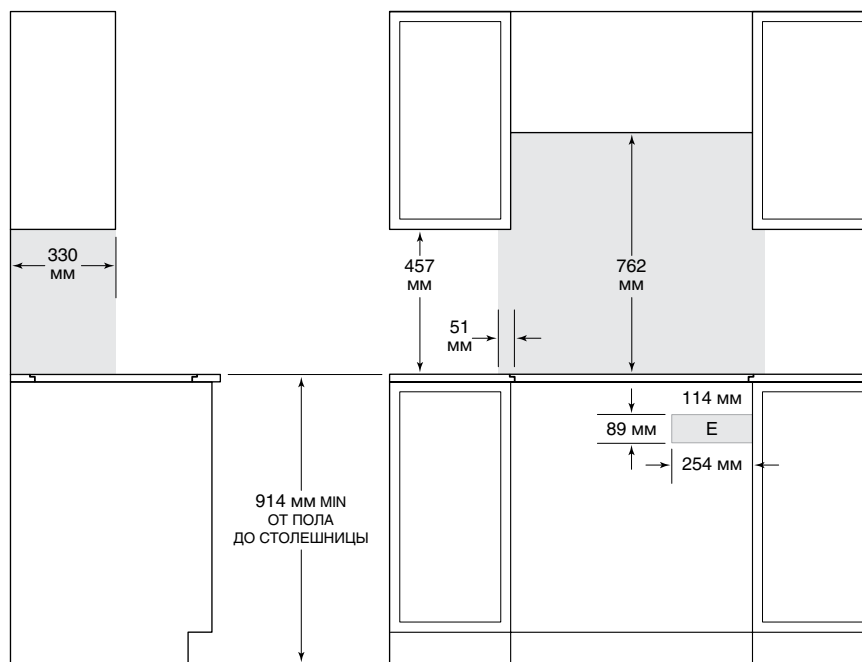

ВИД СБОКУ

ВИД СПЕРЕДИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Затененная область выше столешницы указывает минимальное расстояние до легковоспламеняющихся материалов, которые не могут быть расположены в пределах этой области. Расположение электророзетки критично только при установке со встраиваемым духовым шкафом. Радиус внешнего угла 11 мм.