



Настенная вытяжка Pro глубиной 610мм

Настенные вытяжки Wolf Pro глубиной 686 мм помимо функций термодатчика и двухрежимного галогенового освещения обладают еще одной исключительной функцией - термолампами. Вытяжки Pro глубиной 610 мм поставляются в семи размерах.



Model PW482418 shown.

Модель PW482418.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отделка из нержавеющей стали.
- Высокопрочная матовая нержавеющая сталь толщиной 16 единиц с герметичным сварным швом и окантованными краями.
- Остов (внутренняя конструкция) из нержавеющей стали.
- Легкодоступная скрытая панель управления.
- Плавное регулирования скорости вентилятора.
- Функция термодатчика автоматически включает вытяжку при наличии тепловой энергии и устанавливает подходящую скорость вентилятора.
- Галогеновое освещение с двумя установками.
- Термолампы (корпус для ламп приобретается отдельно).
- Съемные отражательные фильтры, также пригодные для использования на предприятиях общественного питания, изготовленные из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.
- Переходник с заслонкой обратной тяги.

Модель	PW302418	PW362418	PW422418	PW482418	PW542418	PW602418	PW662418
Габар. ширина	762 мм	914 мм	1067 мм	1219 мм	1372 мм	1524	1676 мм

ОПЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

	ВСТРОЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР				ДЫМОХОДНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР		УДАЛЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР				
	Куб. метров в час	850	1020	1530	2040	1020	1870	1020	1530	2040	2550
PW302418		•	•			•	•	•	•	•	•
PW362418 PW422418		•	•			•		•	•	•	•
PW482418 PW542418			•	•		•		•	•	•	•
PW602418 PW662418				•		•		•	•	•	•

АКСЕССУАРЫ

- Встроенный, дымоходный и удаленный вентиляторы (смотрите таблицу выше).
- Защитная панель из нержавеющей стали высотой 965 мм с полкой для разогрева пищи или без нее.
- Панели из нержавеющей стали размером 152 мм, 305 мм, 457 мм, 610 мм или 762 мм для скрытия дымохода.
- Переходники для дымохода диаметром 203 и 254 мм.
- Комплект для горизонтального отвода воздуха.
- Комплект для рециркуляции (для вытяжек шириной 762 и 914 мм).



Модель PW482418 настенной вытяжки Pro



Скрытая панель управления




Отражательные фильтры

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дилера Wolf. Для получения информации о дилере посетите наш веб-сайт wolfappliance.com.



Настенная вытяжка Pro глубиной 610 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

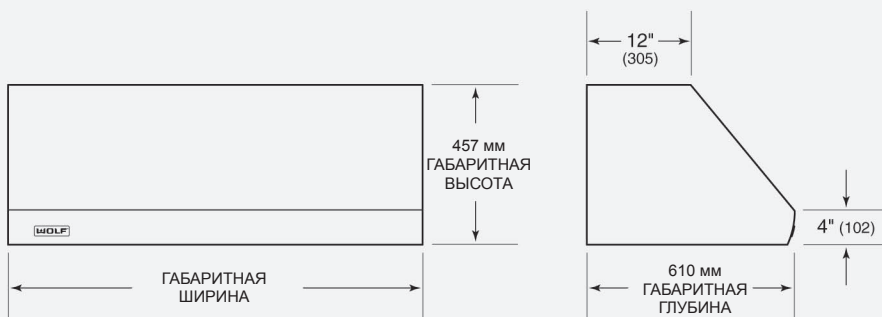


Размеры устройства могут отличаться на ± 3 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешняя отделка	Нержавеющая сталь
Габаритная ширина	762 мм, 914 мм, 1067 мм, 1219 мм, 1372 мм, 1524 мм и 1676 мм
Габаритная высота	457 мм
Габаритная глубина	610 мм
Высота от вытяжки до варочной поверхности	От 762 до 914 мм
Напр. отвода воздуха	Верт. или гориз.*
Диаметр вент. трубы	254 мм
Требования по току	220/230 В, перем. ток, 60 Гц, 15 А с собственным автоматом
Транспортир. вес	30-57 кг

* Для горизонтального отвода воздуха необходим комплект горизонтального отвода воздуха.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

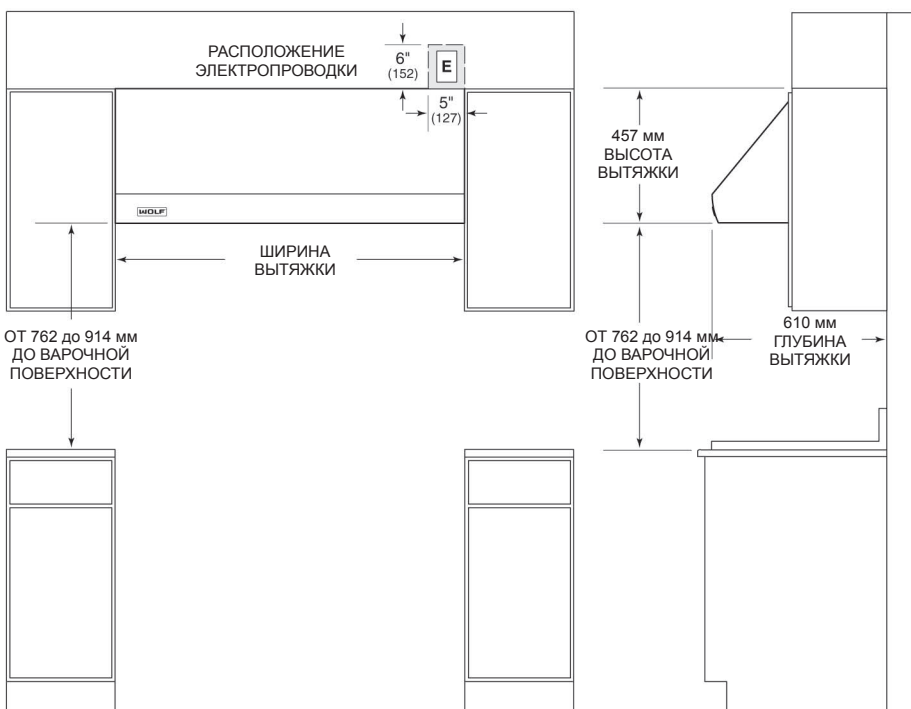

ПРИМЕЧАНИЕ: Настенные вытяжки Pro глубиной 610 мм имеют вертикальное направление отвода воздуха. Комплект горизонтального отвода воздуха имеется в продаже в качестве аксессуара.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Настенные вытяжки Pro глубиной 610 мм продаются только в виде корпуса. Также требуются встроенный, дымоходный или удаленный вентиляторы. Рекомендации по вентиляторам смотрите на нашем веб-сайте wolfappliance.com.

Рекомендуется применять настенные вытяжки Pro глубиной 610 мм с любым кухонным оборудованием Wolf.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Оптимальная работоспособность достигается при использовании настенной вытяжки Pro глубиной 686 мм с плитами и варочными поверхностями, имеющими теппан-яки или гриль.

Полные спецификации по установке находятся на нашем веб-сайте wolfappliance.com.

© Wolf Appliance, Inc. Все права защищены. Функции и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.