



## Настенная вытяжка Pro глубиной 686мм

Настенные вытяжки Wolf Pro глубиной 686 мм помимо функций термодатчика и двухрежимного галогенового освещения обладают еще одной исключительной функцией - термолампами. Вытяжки Pro глубиной 686 мм поставляются в семи размерах.



Model PW482718 shown.  
Also shown is model DF484CG dual fuel range.

Модель PW482718. Также показана электрогазовая плита модели DF484CG

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отделка из нержавеющей стали.
- Высокопрочная матовая нержавеющая сталь толщиной 16 единиц с герметичным сварным швом и окантованными краями.
- Остов (внутренняя конструкция) из нержавеющей стали.
- Легкодоступная скрытая панель управления.
- Плавное регулирования скорости вентилятора.
- Функция термодатчика автоматически включает вытяжку при наличии тепловой энергии и устанавливает подходящую скорость вентилятора.
- Галогеновое освещение с двумя установками.
- Термолампы (корпус для ламп приобретается отдельно).
- Съемные отражательные фильтры, также пригодные для использования на предприятиях общественного питания, изготовленные из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.
- Переходник с заслонкой обратной тяги.

| Модель        | PW302718 | PW362718 | PW422718 | PW482718 | PW542718 | PW602718 | PW662718 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Габар. ширина | 762 мм   | 914 мм   | 1067 мм  | 1219 мм  | 1372 мм  | 1524 мм  | 1676 мм  |

### ОПЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

|                   | ВСТРОЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |     |      |      | ДЫМОХОДНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |      | УДАЛЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |      |      |      |      |
|-------------------|-----------------------|-----|------|------|-----------------------|------|----------------------|------|------|------|------|
|                   | Куб. метров в час     | 850 | 1020 | 1530 | 2040                  | 1020 | 1870                 | 1020 | 1530 | 2040 | 2550 |
| PW302718          |                       | •   | •    |      |                       | •    | •                    | •    | •    | •    | •    |
| PW362718 PW422718 |                       | •   | •    |      |                       | •    |                      | •    | •    | •    | •    |
| PW482718 PW542718 |                       |     | •    | •    |                       | •    |                      | •    | •    | •    | •    |
| PW602718 PW662718 |                       |     |      | •    |                       | •    |                      | •    | •    | •    | •    |

### АКСЕССУАРЫ

- Встроенный, дымоходный и удаленный вентиляторы (смотрите таблицу выше).
- Защитная панель из нержавеющей стали высотой 965 мм с полкой для разогрева пищи или без нее.
- Панели из нержавеющей стали размером 152 мм, 305 мм, 457 мм, 610 мм или 762 мм для скрытия дымохода.
- Переходники для дымохода диаметром 203 и 254 мм.
- Комплект для горизонтального отвода воздуха.



Модель PW602718 настенной вытяжки Pro

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дилера Wolf. Для получения информации о дилере посетите наш веб-сайт [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com).



Скрытая панель управления




Термолампы



## Настенная вытяжка Pro глубиной 686 мм

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

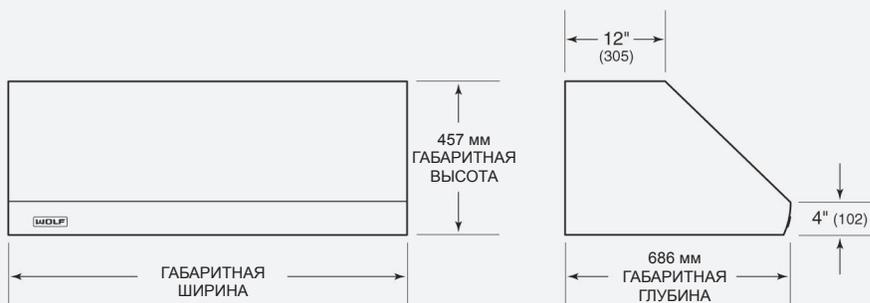


Размеры устройства могут отличаться на  $\pm 3$  мм.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Внешняя отделка                           | Нержавеющая сталь  |
| Габаритная ширина                         | 762 мм, 914 мм, 1067 мм, 1219 мм, 1372 мм, 1524 мм и 1676 мм |
| Габаритная высота                         | 457 мм   |
| Габаритная глубина                        | 686 мм   |
| Высота от вытяжки до варочной поверхности | От 762 до 914 мм   |
| Напр. отвода воздуха                      | Верт. или гориз.*  |
| Диаметр вент. трубы                       | 254 мм   |
| Требования по току                        | 220/230 В, перем. ток, 60 Гц, 15 А с собственным автоматом   |
| Транспортир. вес                          | 31-58 кг   |

\* Для горизонтального отвода воздуха необходим комплект горизонтального отвода воздуха.

### ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

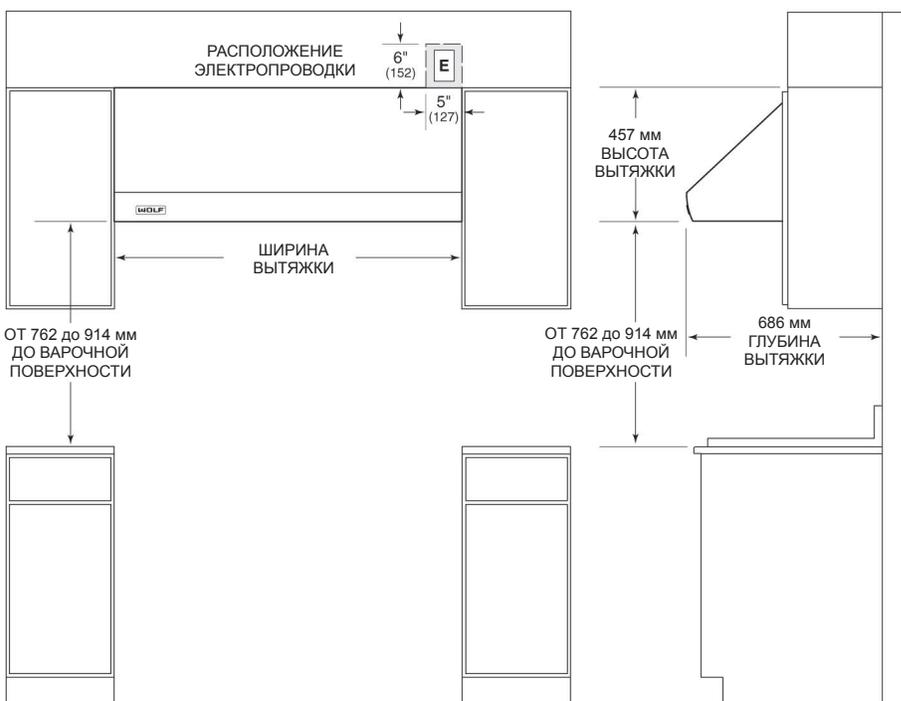

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Настенные вытяжки Pro глубиной 686 мм имеют вертикальное направление отвода воздуха. Комплект для горизонтального направления отвода воздуха имеется в продаже в качестве аксессуара.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Настенные вытяжки Pro глубиной 686 мм продаются только в виде корпуса. Также требуются встроенный, дымоходный или удаленный вентиляторы. Рекомендации по вентиляторам смотрите на нашем веб-сайте [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com).

Рекомендуется применять настенные вытяжки Pro глубиной 686 мм с любым кухонным оборудованием Wolf.

Полные спецификации по установке находятся на нашем веб-сайте [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com).