



Настенная вытяжка Pro дымоходного типа

Настенные вытяжки Wolf Pro дымоходного типа с такими функциями как наличие термодатчика и двухрежимного галогенового освещения, представляют собой совершенство в вентиляции. Вытяжки Pro дымоходного типа поставляются в четырех размерах. Они могут устанавливаться с опциональной панелью из нержавеющей стали, закрывающую вентиляционную трубу, размером 152 мм, 305 мм, 457 мм или 610 мм, что формирует целостный дизайн данной модели вытяжки.



Model PWC362418 shown.

Модель PWC362418

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отделка из нержавеющей стали.
- Опциональная панель, закрывающая вентиляционную трубу, поставляется в виде отдельного аксессуара и служит для формирования целостного дизайна данной модели вытяжки.
- Высокопрочная матовая нержавеющая сталь толщиной 16 единиц с герметичным сварным швом и окантованными краями.
- Остов (внутренняя конструкция) из нержавеющей стали.
- Легкодоступная скрытая панель управления.
- Плавное регулирование скорости вентилятора.
- Функция термодатчика автоматически включает вытяжку при наличии тепловой энергии и устанавливает подходящую скорость вентилятора.
- Галогеновое освещение с двумя установками.
- Съёмные отражательные фильтры, также пригодные для использования на предприятиях общественного питания, изготовленные из нержавеющей стали, которые можно мыть в посудомоечной машине.
- Переходник с заслонкой обратной тяги.

Модель PWC362418 PWC422418 PWC482418 PWC542418

Габар. ширина 914 мм 1067 мм 1219 мм 1371 мм

ОПЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Куб. метров в час	ВСТРОЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР				ДЫМОХОДНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР		УДАЛЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР			
	850	1020	1530	2040	1020	1870	1020	1530	2040	2550
PWC362418										
PWC422418		•	•		•		•	•	•	
PWC482418			•	•	•		•	•	•	
PWC542418					•		•	•	•	

АКСЕССУАРЫ

- Встроенный, дымоходный и удаленный вентиляторы (смотрите таблицу выше).
- Защитная панель из нержавеющей стали высотой 965 мм с полкой для разогрева или без нее.
- Панели из нержавеющей стали размером 152 мм, 305 мм, 457 мм или 610 мм для скрытия дымохода.
- Переходники для дымохода диаметром 203 мм и 254 мм.

Вы можете заказать данные аксессуары у официального дилера Wolf. Для получения информации о дилере посетите наш веб-сайт wolfappliance.com.



Скрытая панель управления




Отражательные фильтры



Настенная вытяжка Pro дымоходного типа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

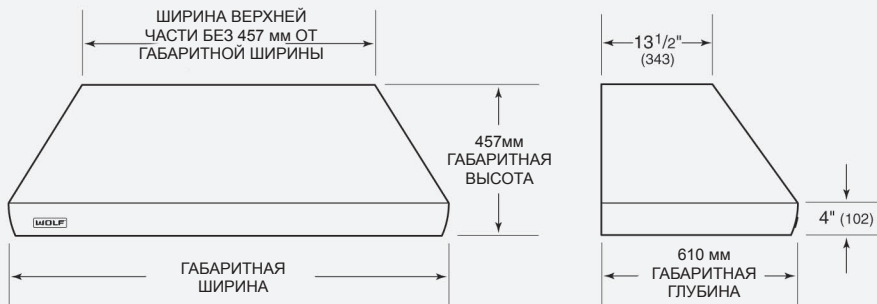


Размеры устройства могут отличаться на ± 3 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешняя отделка	Нержавеющая сталь
Габаритная ширина	914 мм, 1067 мм, 1219 мм и 1371 мм
Габаритная высота	457 мм
Габаритная глубина	610 мм
Высота от вытяжки до варочной поверхности	От 762 до 914 мм
Напр. отвода воздуха	Вертикальное
Диаметр вент. трубы	254 мм
Требования по току	220/230 В, перем. ток, 60 Гц, 15 А с собственным автоматом
Транспортир. вес	35-48 кг

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

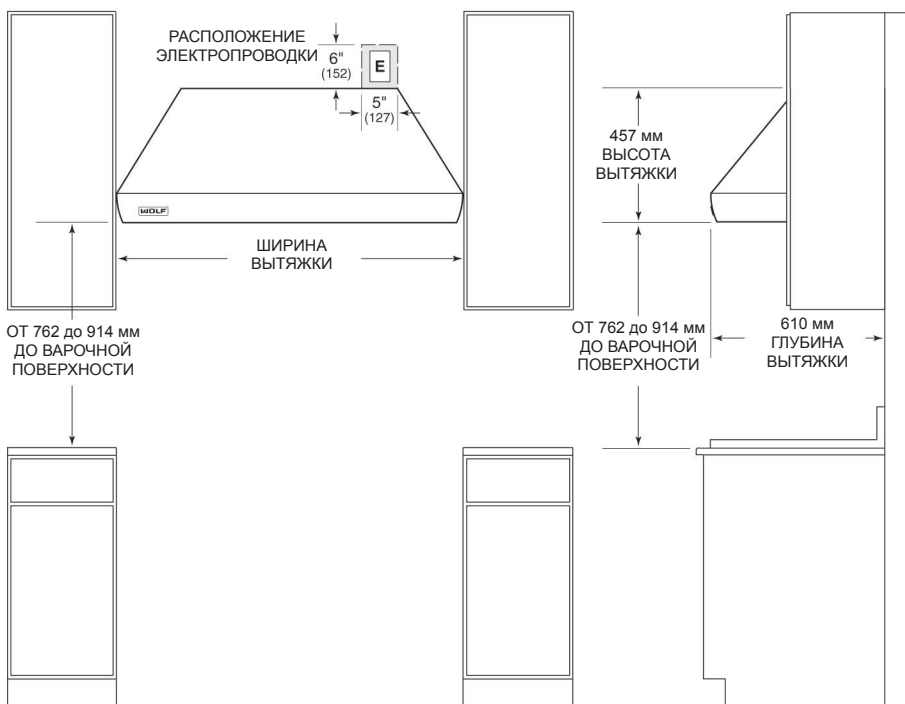

ПРИМЕЧАНИЕ: Настенные вытяжки Pro дымоходного типа имеют вертикальное направление отвода воздуха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Настенные вытяжки Pro дымоходного типа продаются только в виде корпуса. Также требуются встроенный, дымоходный или удаленный вентиляторы. Рекомендации по вентиляторам смотрите на нашем веб-сайте wolfappliance.com.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется применять настенные вытяжки Pro дымоходного типа с любым кухонным оборудованием Wolf. Оптимальная работоспособность достигается при использовании настенной вытяжки Pro глубиной 686 мм с плитами и варочными поверхностями с теппан-яки или грилем.

Полные спецификации по установке находятся на нашем веб-сайте wolfappliance.com.